

## 保証とアフターサービスについて

### ■ 万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体に貼ってある製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えてください。

なお、保証期間中でも保証書を紛失した場合などは、有償になりますので、保証書は大切に保管してください。

### ■ 保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、部品交換等は有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

### ■ ご不明な点、ご質問は

本器に関するご質問、または「転居」「贈答」などの場合がありましたら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1711 ✉ info@multi-pure.co.jp



**マルチピュアジャパン株式会社**  
東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

URL <https://multipure.co.jp>



取扱説明書



# Built-in

ビルトインモデル

## Aquaextra EXBB

- マルチピュア浄水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
マルチピュア浄水器をあなたの健康と生活に役立て、正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。




マルチピュアジャパン株式会社

# 1. 各部の名称



## 付属部品

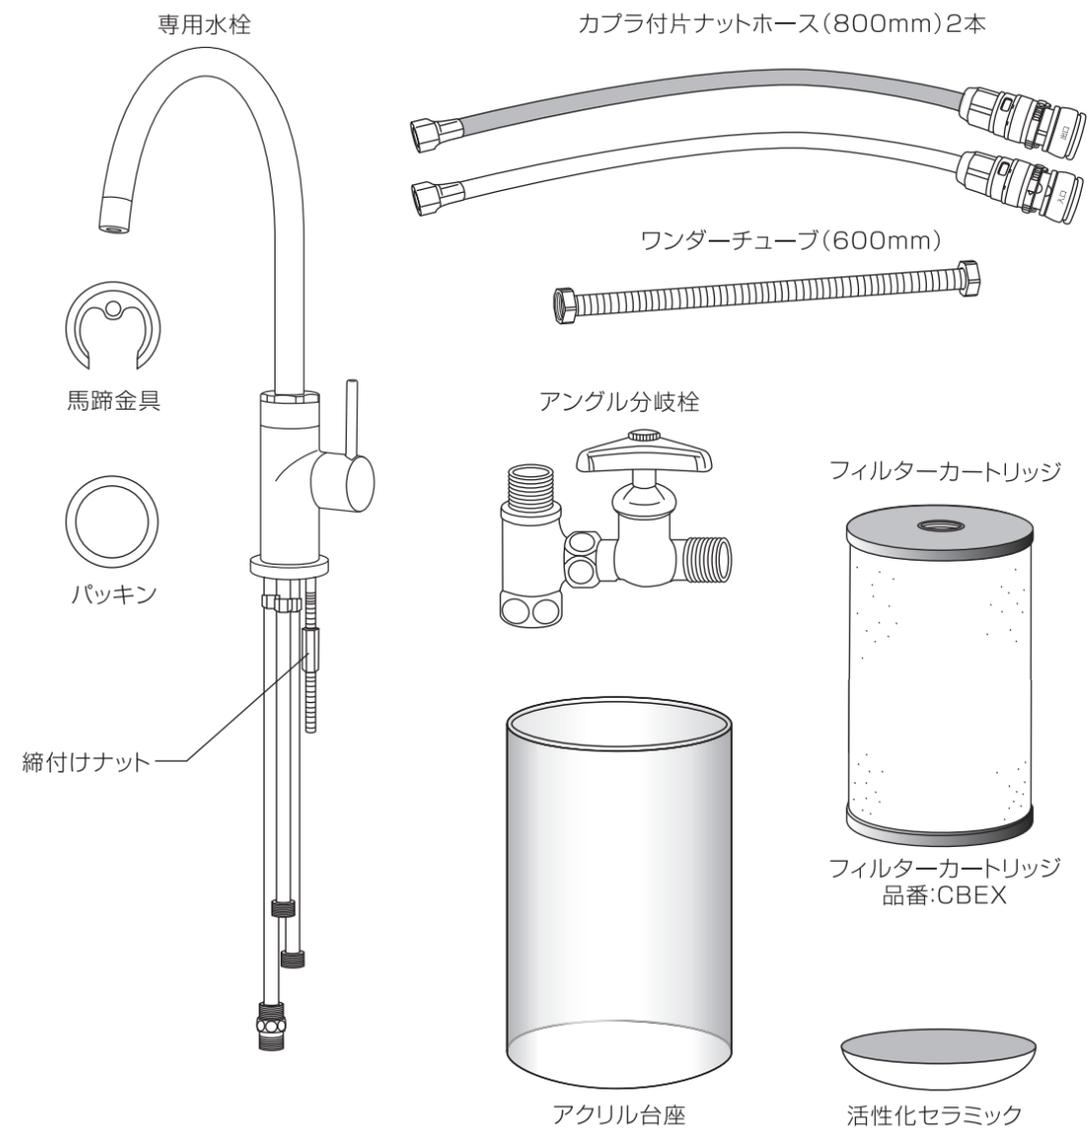

## 注意

- 禁止** 温水は通水させないでください。  
(機能が低下するおそれがあります)
- 禁止** 一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。
- 実行** 毎朝、ご使用になる前に30秒間の捨て水を行ってください。
- 実行** 10日以上ご使用にならない時は、次にご使用になる前に安全を考慮して2分間以上通水させてください。

## 初めてご使用前に……


- 実行** 取り付け時は20分間以上、通水させてからお使いください。  
(最初に水が黒く濁ることがありますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。)

### 〈もくじ〉

1. 各部の名称	1
付属部品	2
初めてご使用前に	2
2. お取り付け方法	3
3. ご使用前に20分間以上通水させる	3
4. フィルターカートリッジの交換方法	4
① アングル分岐栓のバルブを閉める	4
② カブラのロックを解除する	4
③ カブラを取り外す	4
④ 本体の固定バンドをゆるめる	5
⑤ 固定バンドを外す	5
⑥ 本体を上下に分割する	5
⑦ フィルターカートリッジを取り外す	5
⑧ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける	6
⑨ 元通りに本体上下を合せる	6
⑩ 固定バンドを締め付ける	6
⑪ カブラを本体に取り付ける	7
⑫ カブラのロックをかける	7
⑬ アングル分岐栓のバルブを開ける	7
⑭ 20分間以上通水させる	7
5. ご使用にあたって	8
6. お手入れのしかた	8
7. フィルターカートリッジ交換の目安	8
8. 仕様	9
9. ご使用上の注意	9
10. こんな時に	10

## 2. お取り付け方法


別紙の[取付要項書]をご参照ください。  
 ※取り付けのためには、工事が必要です。  
 専門業者あるいは当社にご相談ください。

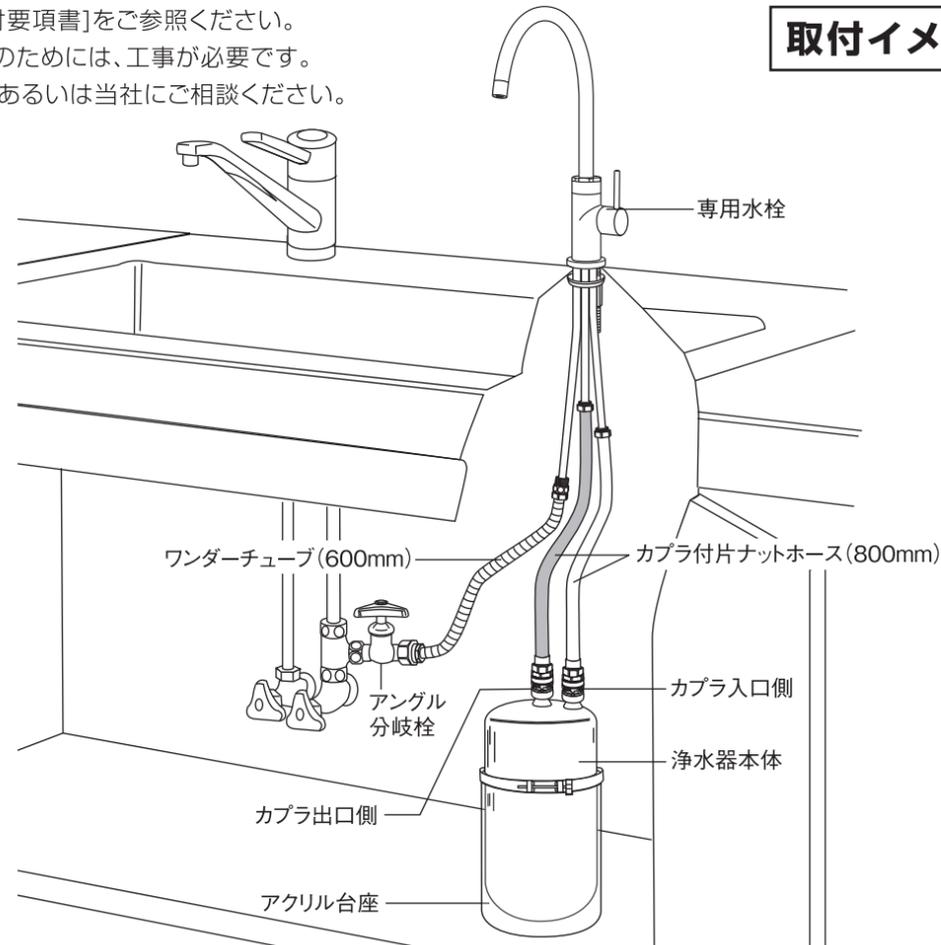

取付イメージ図

## 3. ご使用の前に20分以上通水させる


20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

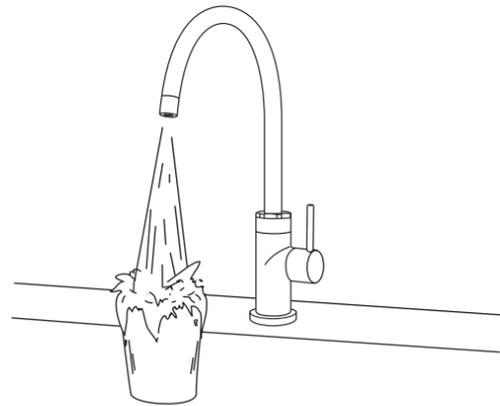

## 4. フィルターカートリッジの交換方法

### ① アングル分岐栓のバルブを閉める。



流し台下のアングル分岐栓のバルブを閉めてください。

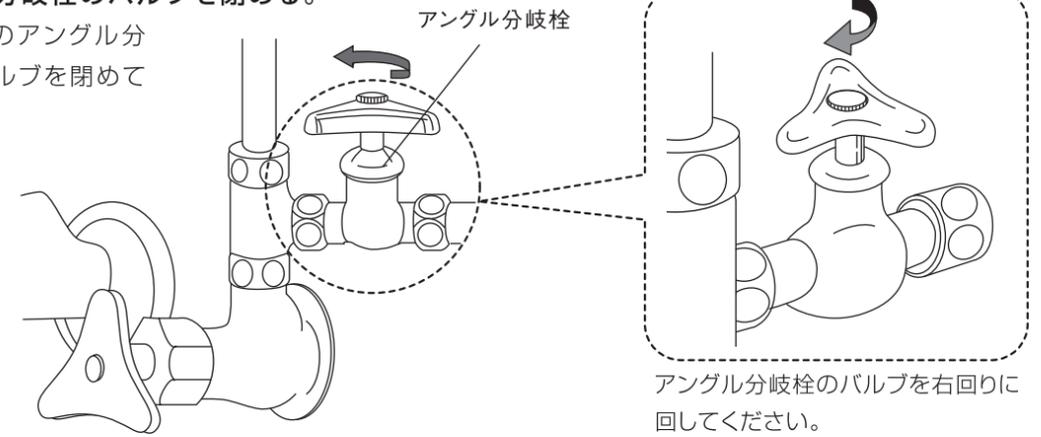

アングル分岐栓のバルブを右回りに回してください。

### ② カブラのロックを解除する。

安全リングを回してLOCK凸部をスライダの凹部に位置合わせをしてください。  
 (入口側・出口側も同様な手順で行ってください。)

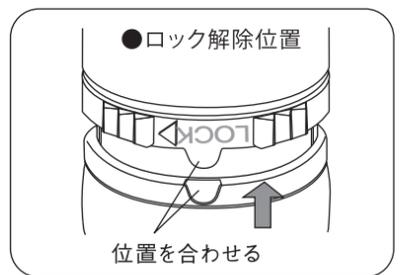
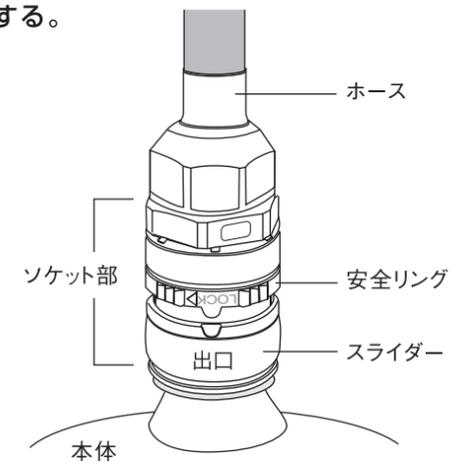


#### ⚠ 注意

カブラ本体に貼ってあるシールの「入口」「出口」が合っていることを確認。

### ③ カブラを取り外す。

スライダーを上にあげ、そのままカブラのソケット部を本体から取り外します。(入口側・出口側も同様な手順で行ってください。)

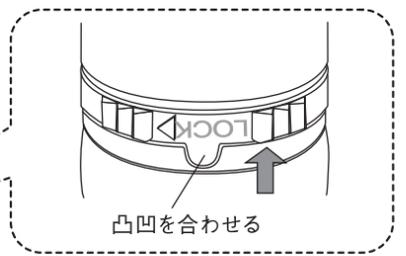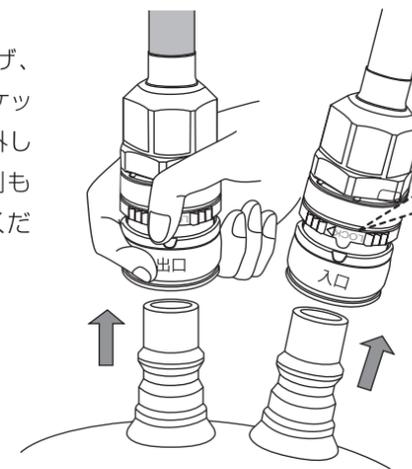


安全リングのLOCK凸部とスライダー凹部の位置が合っているか確認!

#### ⚠ 注意

カブラから残留水が出ます。

④ 本体の固定バンドをゆるめる。

固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを十分にゆるめます。

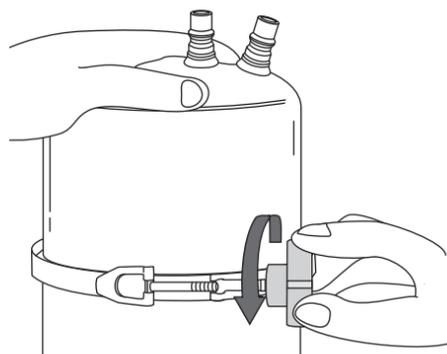


⚠ 注意

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。
- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで作業してください。

⑤ 固定バンドを外す。


ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

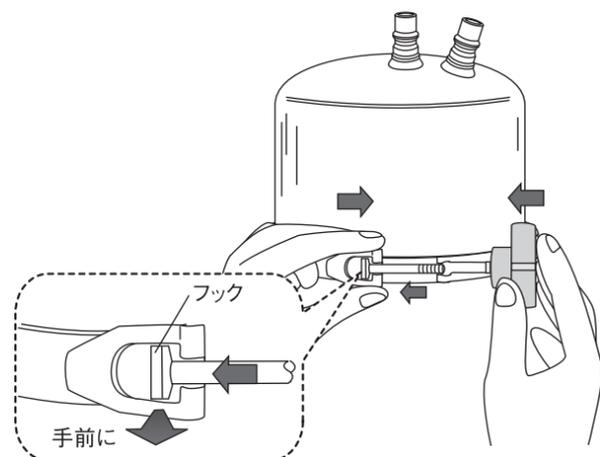

⚠ 注意


固定バンドを無理に広げないでください。

⑥ 本体を上下に分割する。

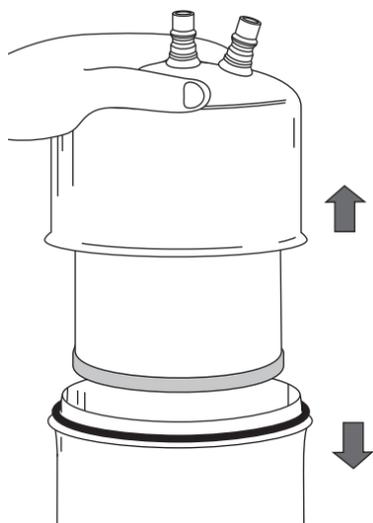


⑦ フィルターカートリッジを取り外す。

本体上部にセットされている古いフィルターカートリッジを反時計回り(左回り)に回し、取り外します。

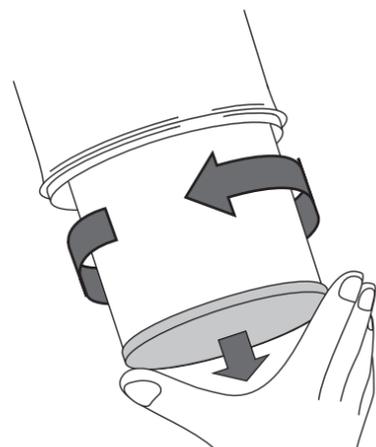

⑧ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける。


フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部に時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。

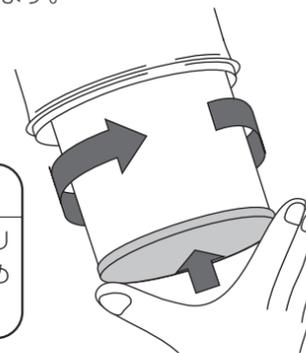

⚠ 注意

フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑨ 元通りに本体上下を合わせる。

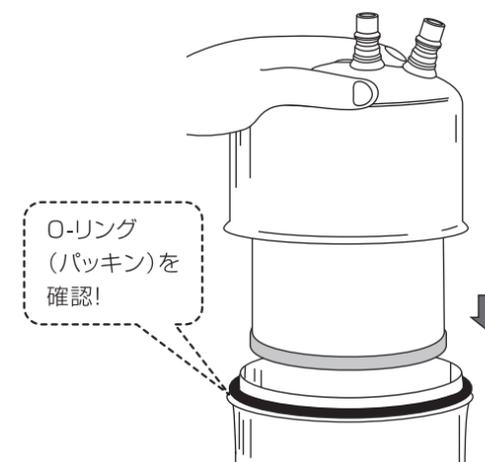


O-リング(パッキン)を確認!

⚠ 注意


パッキンが外れていないか確認!

フィルターカートリッジ装着時に本体上部内側のネジ部に取り付けてある黒いゴムのパッキンが外れていることがあります。もし外れていたら、フィルターカートリッジ装着前にパッキンをネジ部に取り付けてから、フィルターカートリッジを装着してください。

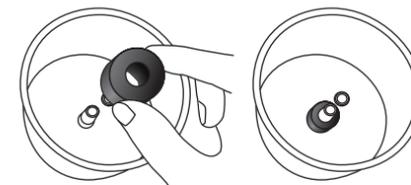


⑩ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、十分に締め付けて完了です。

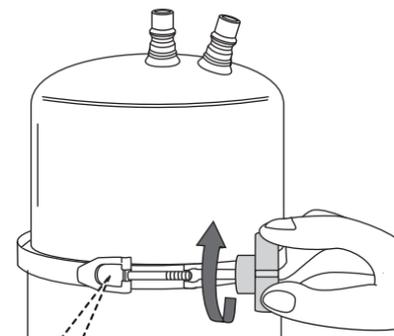

T字型の金具が噛み合っていることを確認!



⚠ 注意

本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。

⚠ 注意



アクリル台座を付けたままベルト締め禁止!


カートリッジ装着時、または交換時にアクリル台座に本体を置いた状態でハンドルを締め付けしないでください。水漏れの原因となります。タオルなどの上に本体を置いてハンドルをしっかり締め付けた後、アクリル台座に本体を載せてください。



容器を開ける際は、本体の中にたまった水がこぼれるので流し台の中等、水がこぼれてもよいところに移動させてから開けてください。

### ⑪ カプラを本体に取り付ける。

本体を流し台下の元の位置にもどし、カプラのソケット部を本体に真上から「カチッ」と音がするまで差し込みます。(入口側・出口側も同様の手順で行ってください。)

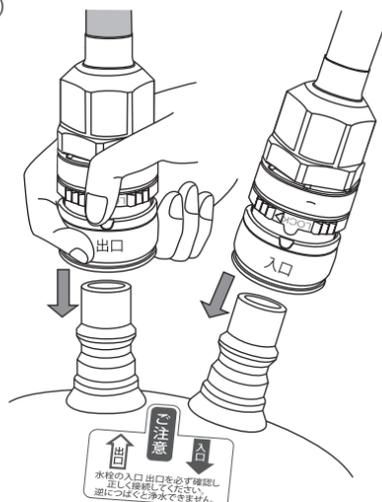


**注意**

- 差し込む際に、スライダーは引き上げない!
- 入口側と出口側の取り付けを間違えない!


### ⑫ カプラのロックをかける。

安全リングを左に90度「カチッ」と音がするまで回し、ロックをかけてください。(入口側・出口側も同様な手順で行ってください。)

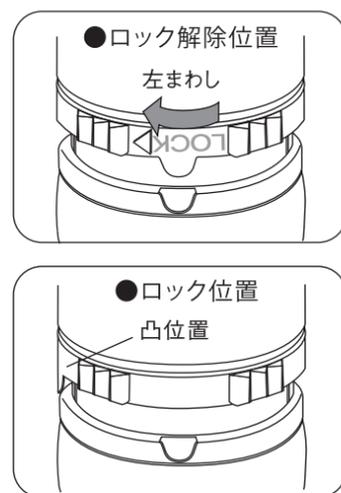

### ⑬ アングル分岐栓のバルブを開ける。


アングル分岐栓のバルブを開けて通水させてください。

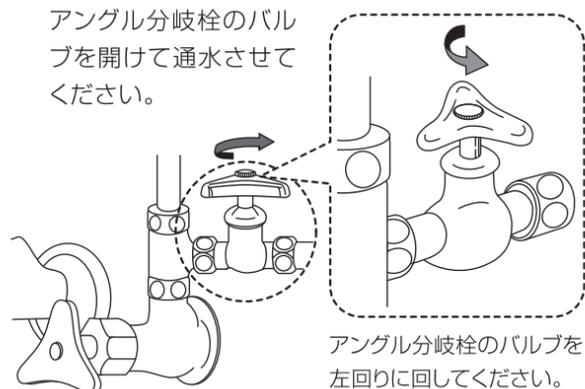

**注意** すべての接続部から水漏れがないか確認!

### ⑭ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

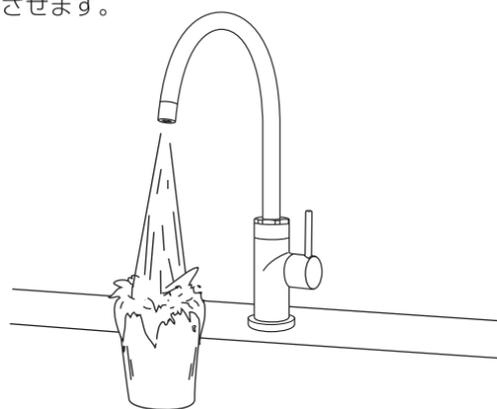

## 5. ご使用にあたって

1. 取り付け時は20分以上、通水してからお使いください。
2. 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。
3. 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。

## 6. お手入れのしかた

- お手入れの際は、アングル分岐栓のバルブを閉めてから行ってください。
- 本体の外観の汚れは、中性洗剤で拭き取ってください。
- 固定バンドは、タワシ等で水洗いできます。
- 本体内側は、水洗いできます。
  - ※フィルターカートリッジは洗わないでください。
  - ※中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。(変色やキズの原因となります。)

## 7. フィルターカートリッジ交換の目安

- 1日あたり46ℓ使用で12ヶ月、または使用当初と比べて著しく水量が減少して使い勝手が悪くなったときにフィルターカートリッジを交換してください。
- Aquaextra EXBBのフィルターカートリッジ品番は、CBEXです。
  - ※水質によっては大幅に寿命が短くなることがあります。水の出が悪くなったらフィルターカートリッジを交換してください。
- ご使用後のフィルターカートリッジは、お住まいの自治体の案内に従って破棄してください。

**実行** 新しいフィルターカートリッジに交換した最初の通水時に濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので、身体に害はありません。最初に、20分以上通水させてから、ご使用ください。

**実行** 使用済のフィルターカートリッジはお住まいの自治体の案内に従って破棄してください。

**注意** 水質によっては、フィルターカートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。

# 8.仕様

形 式	品名:Aquaextra/品番:EXBB
材 料 の 種 類	ステンレス/ABS樹脂/塩化ビニール
カートリッジ品番	CBXT
ろ過材の種類	活性炭/セルローズ繊維
外形寸法	幅150mm×高さ315mm(本体のみ)
重 量	5.0kg(本体のみ)
ろ 過 流 量	2.35ℓ/分
使用可能最小動水圧	0.07MPa
浄 水 能 力*	遊離残留塩素(総ろ過流量 17,000ℓ, 除去率80%)
ろ過材の取替時期の目安	1日46ℓ使用の場合 12ヶ月

\*日本工業規格 JIS S 3201 試験結果

# 9.ご使用上の注意

- 水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。
- ろ材の取替時期の目安は使用水量、水質、水圧などにより異なることがあります。
- 水温は38℃以下でご使用ください。
- 浄水した水は、なるべく早めにご使用ください。
- 夜間など長時間使用しなかった場合は、30秒以上捨て水を行ってください。
- 10日以上使用しなかった場合は、2分以上捨て水を行ってください。
- 凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようご注意ください。

※仕様・外観は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

# 10.こんな時に

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

こんな時には	調べるところ	直しかた
浄水器から水が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水していませんか?</li> <li>●水道の元栓は開いていますか?</li> <li>●アングル分岐栓のバルブが開いていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通水をお待ちください</li> <li>●水道の元栓を開けてください</li> <li>●アングル分岐栓のバルブを開けてください</li> </ul>
浄水器の水の出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターカートリッジに不純物が目詰まりしていませんか?</li> <li>●他の蛇口で水を使っていませんか?</li> <li>●水道の水圧が低すぎませんか?</li> <li>●カートリッジを交換していますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターカートリッジを交換してください</li> <li>●他の水道の蛇口を止めてください</li> <li>●水圧を0.07MPa以上になるように水道業者にご相談ください</li> <li>●カートリッジの交換は1年に1度が目安です</li> </ul>
浄水器から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の固定バンドの締めつけがゆるんでいませんか?</li> <li>●接続部がゆるんでいませんか?</li> <li>●パッキンが入っていますか?</li> <li>●パッキンが劣化していませんか?</li> <li>●アクリル台座をつけたままベルトを締めていますか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しっかりと締めなおしてください</li> <li>●すべての接続部分をしっかりと締め直してください</li> <li>●各部取付金具を確認し、パッキンを入れてください</li> <li>●各部取付金具を確認し、パッキンを交換してください</li> <li>●アクリル台座を外し本体のみでベルトを締めてください</li> </ul>
浄水器の水切れが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浄水器専用水栓は通常の蛇口とは違いすぐに止水しません</li> <li>●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●これは故障ではなく、浄水器本体内部の圧縮された空気が水とともに外へ押し出されている状態です。この動作は本体やカートリッジを保護する役割があります。</li> <li>●使い始めは浸水が不十分で水切れが悪いことがあります。ご使用されていくうちに改善されます</li> </ul>
黒い浮遊物が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新しいカートリッジには活性炭の粉が残っています。浄水を20分以上通水してからご使用ください</li> </ul>

※水の中に白い浮遊物が出てくることはありますが、カルシウム成分が結晶化したもので、人体には害はございません。以上のことをお調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。